


Führungsplatten für Stößeinsätze und Stoßstangen



Die Führungsplatten werden zur Vorspannung des Materials und zur Erreichung eines ebenen Nutengrundes benötigt.

	für Stößeinsatz	für lange Stoß-Stange	Art.-Nr.	Preis €
Modell-Reihe 0 (2–24 mm Nutenbreite)	Nr. 1 13 Ø		00201	
	Nr. 2 21 Ø		00202	
		Nr. 3 25 Ø	00203	
Modell-Reihe I (2–34 mm Nutenbreite)	Nr. 1 13 Ø		00211	
	Nr. 2 21 Ø		00212	
	Nr. 3 31 Ø		00213	
		Nr. 4 34 Ø	00214	
Modell-Reihe II (2–90 mm Nutenbreite)	Nr. 10 13 Ø		002210	
	Nr. 20 21 Ø		002220	
	Nr. 30 31 Ø		002230	
	Nr. 40 36 Ø		002240	
	Nr. 50 42 Ø		002250	
		Nr. 60 52 Ø	002260	

Übersicht Keilnuten-Hobelstähle HSS (siehe Werknorm 49.007 und 49.008)

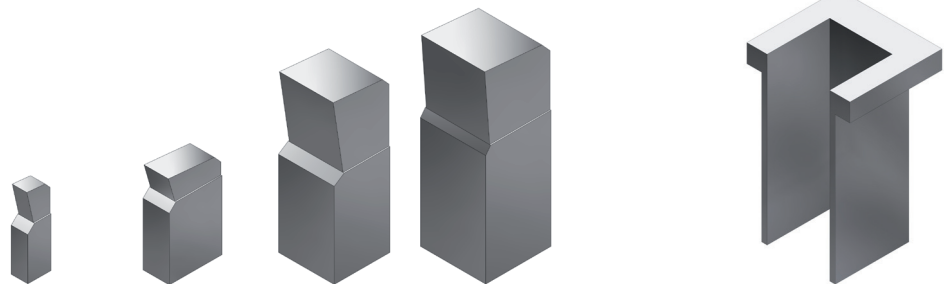

Schaftabmessung mm	5×7	8×16	17×17	20×20
Nutenbreite von mm	1–8	6–16	10–34	36–50 u. größer

Reduziereinsatz	20 x 20 mm auf 17 x 17 mm
-----------------	---------------------------------

Jede andere Nutenbreite, Zollabmessung, Schaftabmessung (z. B. 7×14, 10×18 und 14×14 mm) kurzfristig lieferbar.